


screen 1%



nevaluz[®]
collections


| **onescreen**

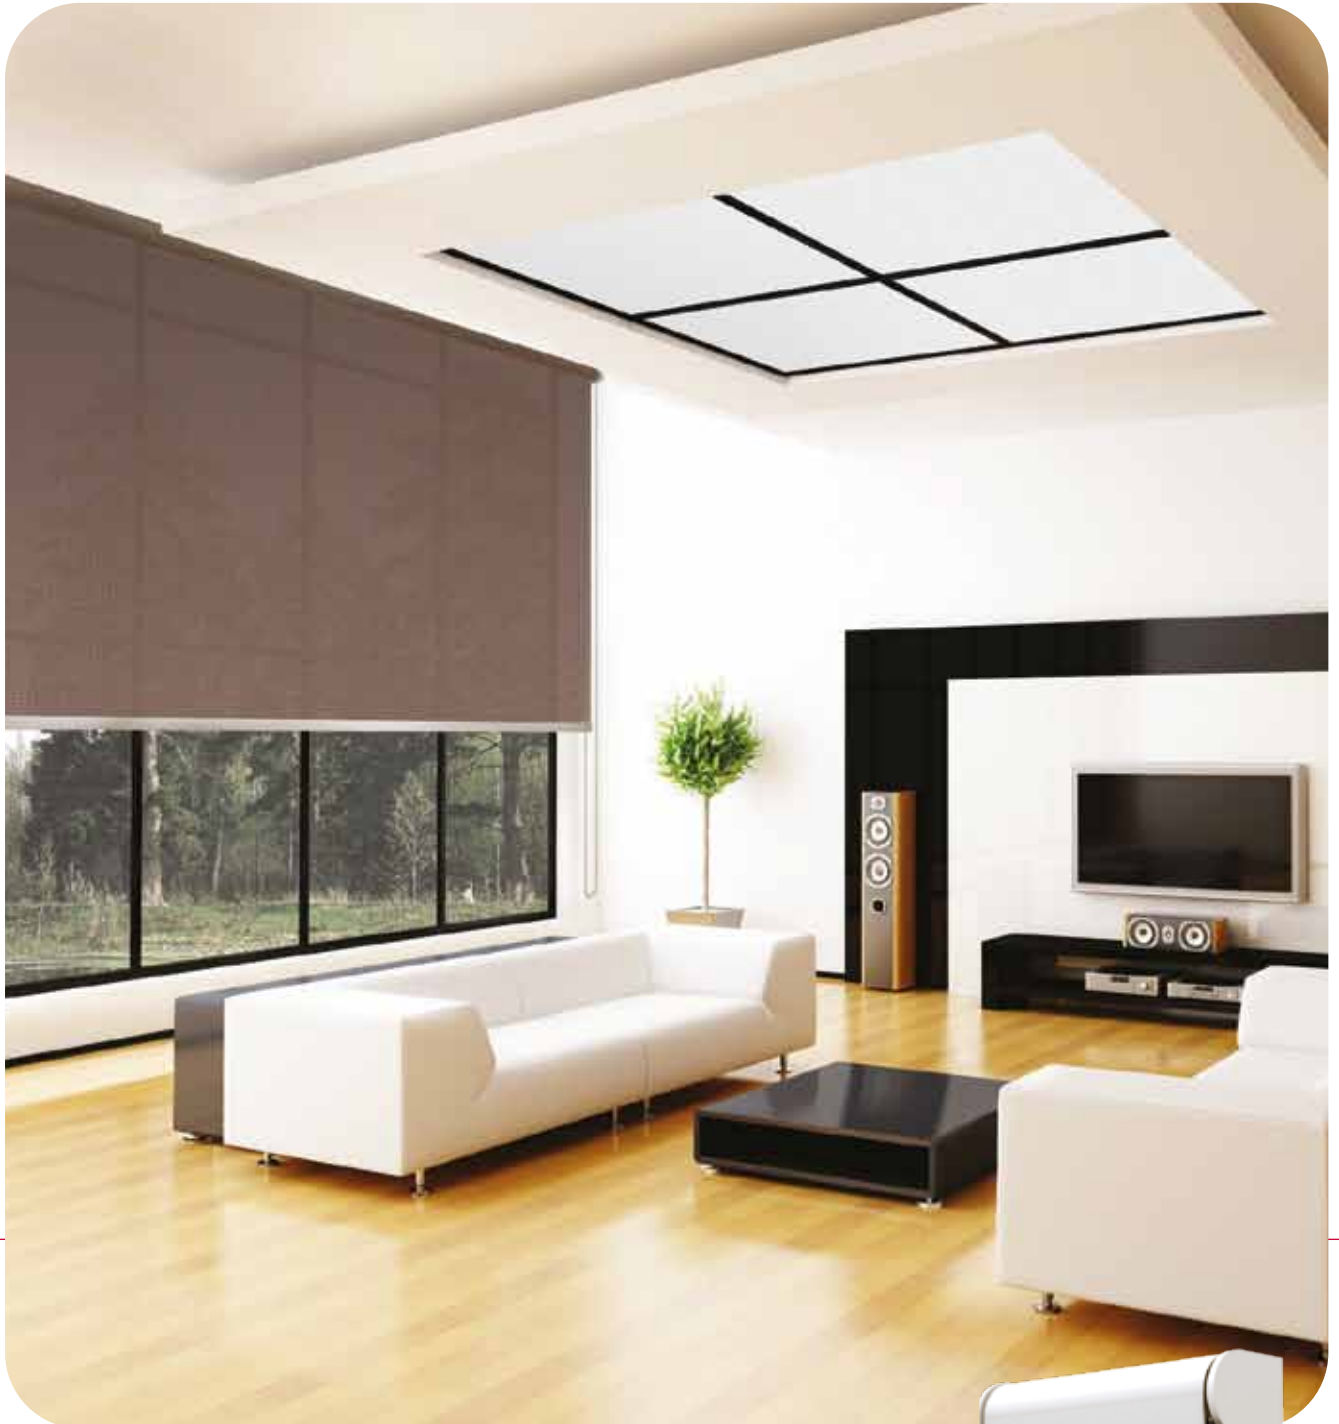

estor**enrollable**
rollerblinds




867

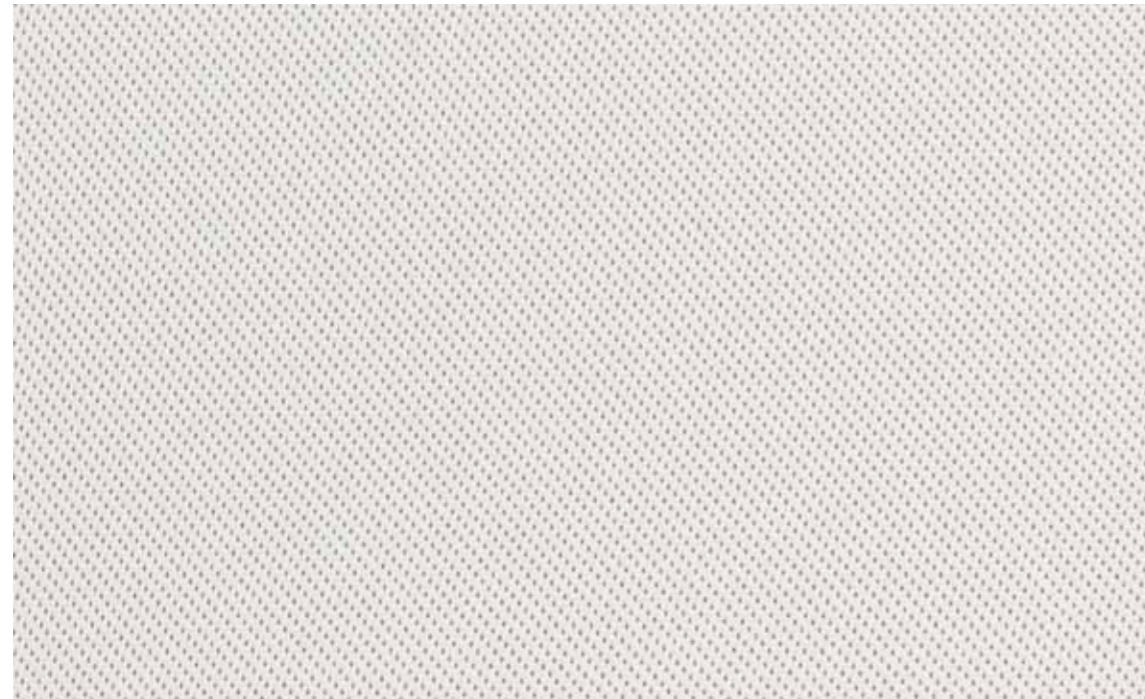

900



103

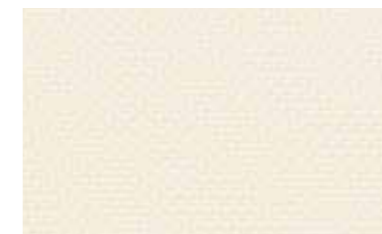

125



Datos técnicos *Technical info*



Peso 500 g/m² ± 5 %
Weight 500 g/m² ± 5 %



30 % polyester
70 % PVC



Resistencia a la tensión(daN / 5 cm)
urdimbre 216,5 - trama 103,0
Tensile strenght (daN / 5 cm)
warp 216,5 - weft 103,0



Anchos 250 cm
Widths 250 cm



Factor de Apertura 1 %
Openess Factor 1 %



Resistencia al rasgado (daN)
urdimbre 27,5 - trama 10,8
Tearing strenght (daN)
warp 27,5 - weft 10,8



Espesor 0,64 mm ± 5 %
Thickness 0,64 mm ± 5 %



Medio Ambiente: OEKO-TEX 100
Environment: OEKO-TEX 100



Resistente al fuego
Fire resistance
NFPA701(USA)




NO termosoldable con cinta refuerzo o costura
NO thermo welding with reinforcement tape or seam

estore**enrollable**
roller**blinds**



nevaluz® collections | onescreen



onescreen es un producto nevaluz®
onescreen is a product of nevaluz®

nevaluz®

www.nevaluz.com

Sevilla

Polig. Ind. Maza y Marín,
nave 16. 41400 Écija (Sevilla)
Tlf. 955 90 53 30 / 90
Fax. 955 90 31 11

info@nevaluz.com



Valencia

Travesía del Bovalar, 70
Pol. Ind. El Bovalar.
46970 Alaquàs (Valencia)
Tlf. 902 808 251
Fax. 902 808 252

nevaluzvalencia@nevaluz.com

México

Avenida Araucarias lote
28 manzana XVIII, entre
Av. Las Torres y Araucarias
en la Ciudad Industrial
Bruno Pagliai en Tejeria,
Veracruz 91697 (México)
Tlf. 01 (229) 981 18 80
Fax: 01 (229) 981 18 86

nevaluzmexico@nevaluz.com

Perú

Centro Logístico Portada
de Lurín, Almacén F-18.
Autopista Panamericana Sur, km 38.
Punta Hermosa, Lima (Perú)
Tlf. 00 (511) 634 67 00
Tlf. 00 (511) 634 67 01

nevaluz@nevaluz.com.pe

