

screen 5%



nevaluz[®]
collections

screenarome



estor**enrollable**
rollerblinds



501




502



503




515

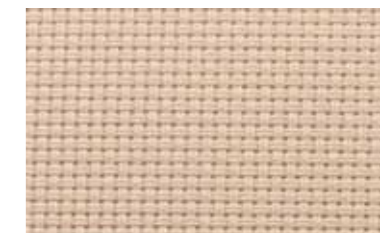

521



548

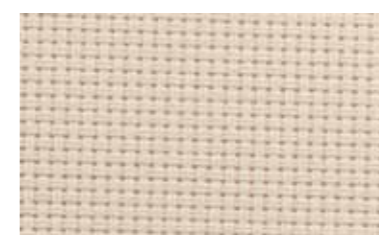


701




702



Datos técnicos Technical info



Peso 528 g/m² ± 5 %
Weight 528 g/m² ± 5 %



70 % PVC
30 % polyester



Resistencia a la tensión(daN / 5 cm)
urdimbre 419,1 - trama 406,3
Tensile strenght (daN / 5 cm)
warp 419,1 - weft 406,3



Anchos 250 - 300 cm
Widths 250 - 300 cm



Factor de Apertura 5 %
Openess Factor 5 %



Espesor 0,70 mm ± 5 %
Thickness 0,70 mm ± 5 %



Urdimbre 36 - Trama 36
Warp 36 - Weft 36



Resistencia a la luz
Light fastness
AATCC 16-2003
Class 4.5 (After 80 AFU)



Resistente al fuego
Fire resistance
NFPA701(USA)



UV-B Factor 93,59 %
UV-A Factor 95,28 %

La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.
Information contained in this sheet is only indicative and may not be considered as binding

estore**enrollable**
roller**blinds**



nevaluz®
collections

screenarome



screenarome es un producto nevaluz®
screenarome is a product of nevaluz®

nevaluz®

www.nevaluz.com

Sevilla

Polig. Ind. Maza y Marín,
nave 16. 41400 Écija (Sevilla)

Tlf. 955 90 53 30 / 90

Fax. 955 90 31 11

info@nevaluz.com



Valencia

Travesía del Bovalar, 70
Pol. Ind. El Bovalar.

46970 Alaquàs (Valencia)

Tlf. 902 808 251

Fax. 902 808 252

nevaluzvalencia@nevaluz.com

México

Avenida Araucarias lote
28 manzana XVIII, entre
Av. Las Torres y Araucarias
en la Ciudad Industrial
Bruno Pagliai en Tejeria,
Veracruz 91697 (México)

Tlf. 01 (229) 981 18 80

Fax: 01 (229) 981 18 86

nevaluzmexico@nevaluz.com

Perú

Centro Logístico Portada
de Lurín, Almacén F-18.
Autopista Panamericana Sur, km 38.
Punta Hermosa, Lima (Perú)

Tlf. 00 (511) 634 67 00

Tlf. 00 (511) 634 67 01

nevaluz@nevaluz.com.pe

