


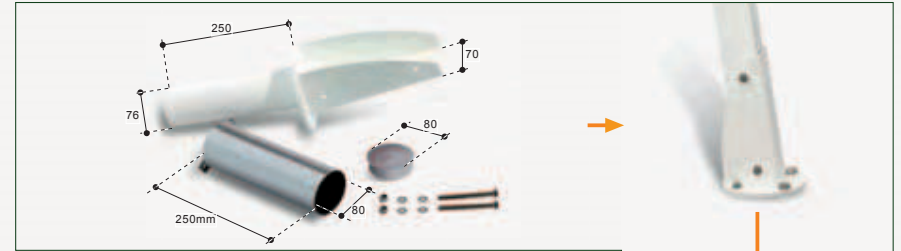
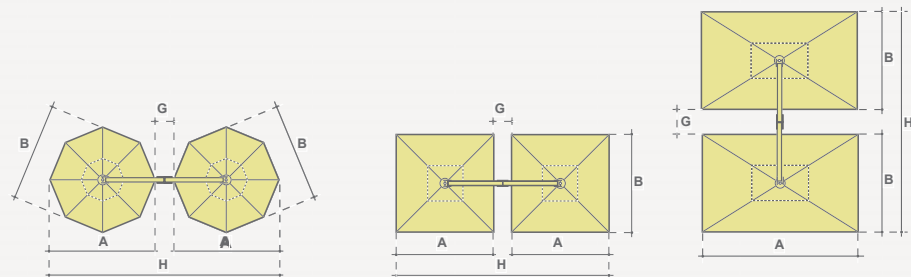
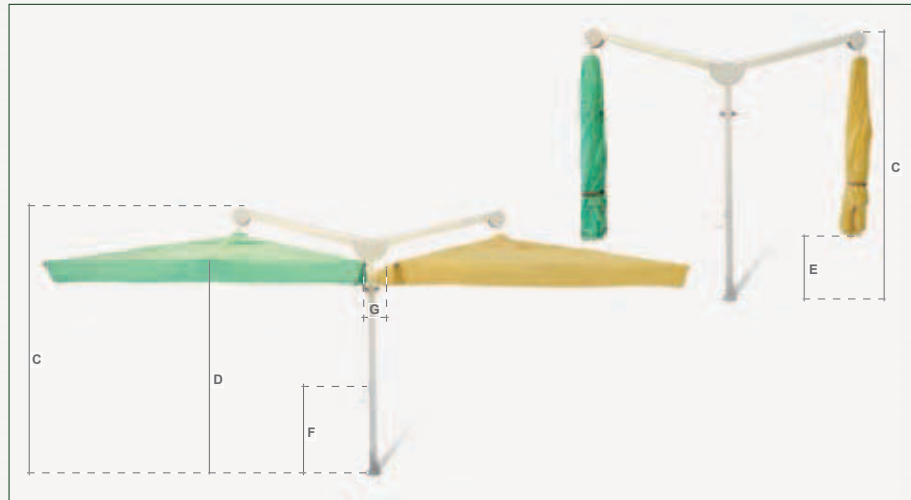


	DESCRIPCIÓN	PESO	A	B	C	D	E	F	G	H	EMBALAJE
	Octogonal 2.5 m	32 Kg	2500	2310	2840	2200	1300	900	270	5270	400x400x2600
	Octogonal 3.0 m	36 Kg	3000	2770	2905	2200	1100	900	270	6270	400x400x2600
	Octogonal 3.5 m	42 Kg	3500	3240	2973	2200	900	900	270	7270	400x400x2600
	Cuadrado 2.5 x 2.5 m	36 Kg	2500	2500	2840	2200	770	900	270	5270	400x400x2600
	Cuadrado 3.0 x 3.0 m	42 Kg	3000	3000	2905	2200	500	900	270	6270	400x400x2600
	Rectangular 2.0 x 2.5 m	34 Kg	2500	2000	2840	2200	700	900	270	4270	400x400x2600
	Rectangular 2.0 x 3.0 m	38 Kg	3000	2000	2905	2200	500	900	270	4270	400x400x2600
	Rectangular 2.5 x 3.0 m	40 Kg	3000	2500	2905	2200	500	950	270	5270	400x400x2600


DATOS TÉCNICOS

- Mástil  $\nabla$  70 x 70mm, exterior.
- Montura 8 brazos.
- Perfilera aluminio lacado blanco, plata, madera pino + plata.
- Tornillería Acero Inox. A2.
- Apertura mediante manivela (torno cable).
- Faldón / bambalina opcional.
- Tejido Acrílico 215 gr para exterior con tratamiento Pymagard® (repele el agua y las manchas)
- Para escoger color ver pág. 60.




**BASE CASACA.** Compuesta de dos piezas, una se empotra en el suelo y la otra une el mástil del parasol con el suelo. Se incluye una tapa de aluminio.


**BASE LASTRE MONTADA**

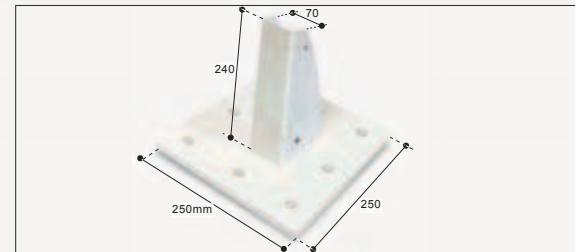

**BASE PLETINA.** Soporte apto para pavimentos duros. Placa de 350x350x10 mm. Su instalación es rápida y sencilla. Aconsejable utilizar el anclaje M10.



**Base Casaca**

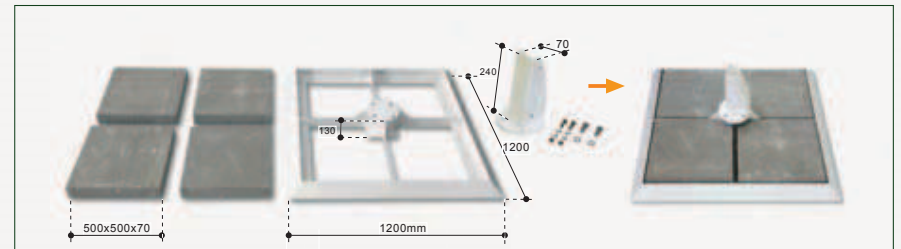


**BASE LASTRE.** Este accesorio se utiliza en lugares donde no está permitido perforar el pavimento. Su peso montado es de 100Kg aprox. y se compone de un marco estructural, un soporte pletina circular, cuatro losas de 400x400 mm. El marco estructural está preparado para la colocación de cuatro niveladores en las esquinas.

**BASE LASTRE MONTADA**



Sistema de iluminación de focos standard unidos entre sí ejerciendo presión hacia el mástil cuadrado. Preinstalación eléctrica opcional.

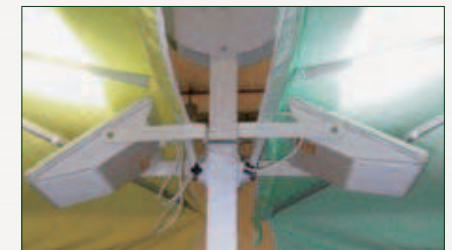

Preinstalación eléctrica opcional.

**SOMBRILLA MADERA TECA  
CON MASTIL INOX Ø 46**

CONSULTAR EXISTENCIAS


**DATOS TÉCNICOS**

- Mástil Ø 48mm, forrado en acero inoxidable.
- Montura en madera de Teca.
- Mecanismo de cuerda + polea + pasador.
- Varillas de 20x29mm en madera de Teca.
- Tejido standar, loneta color crudo con salida de aire y sin faldón (stock)

**OPCIONES FABRICANDO OTRA CUBIERTA APARTE**

- Para escoger color ver pág. 60 ó 58 y 59.
- Faldón / bambalina opcional.

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS MÁSTIL 48 mm
	Octogonal	250 / 8 / 48 mm
	Octogonal	300 / 8 / 48 mm
	Octogonal	400 / 8 / 48 mm
	Cuadrado	300x300 / 8 / 48 mm
	Rectangular	200x300 / 8 / 48 mm






## SOMBRILLA MADERA / MÁSTIL Ø46

### DATOS TÉCNICOS.

- Mástil Ø 46mm.
- Montura nacional de madera tropical.
- Mecanismo de cuerda + polea + pasador.
- Varillas de 13x25mm.
- Faldón / bambalina opcional.
- Tejido Acrílico 215 gr (acrisol), para exterior con tratamiento Pymagard®.
- Para escoger color ver pág. 60.



	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS MÁSTIL 46 mm
	Redondo	240 / 8 / 46 mm
	Redondo	300 / 8 / 46 mm
	Cuadrado	240x240 / 8 / 46 mm
	Cuadrado	300x300 / 8 / 46 mm
	Rectangular	200x300 / 8 / 46 mm



## SOMBRILLA MADERA / MÁSTIL Ø60

### DATOS TÉCNICOS.

- Mástil Ø 60mm.
- Montura nacional de madera tropical.
- Mecanismo de cuerda + polea + pasador.
- Varillas de 17x32mm.
- Faldón / bambalina opcional.
- Tejido Acrílico 215 gr (acrisol), para exterior con tratamiento Pymagard®.
- Para escoger color ver pág. 60.
- Medidas 3x4 y 4x4 con salida de aire "SA".



	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS MÁSTIL 60 mm
	Redondo	350 / 8 / 60 mm
	Redondo	400 / 8 / 60 mm
	Cuadrado	300x300 / 8 / 60 mm
	Cuadrado	400x400 / 8 / 60 mm SA
	Rectangular	300x400 / 8 / 60 mm SA



## SOMBRILLA DE JARDIN CON MANIVELA


Redonda 240/10 varilla (4,2) / palo 35 mm inclinable – pincho 35 mm.  
Montura en aluminio estriado de color grafito, tubo inferior de acero con revestimiento interior de zinc.



CONSULTAR EXISTENCIAS


## SOMBRILLA DE HOSTELERIA

Redonda 200/10 varilla (3,8) / palo 29 – pincho 32 mm  
Redonda 240/10 varilla (4,2) / palo 29 – pincho 32 mm  
Montura con tubo de acero y revestimiento de polvo "epoxi" de poliéster en color blanco, varillas de acero al carbono endurecido y templado de alta resistencia



## SOMBRILLA PUBLICITARIA


Redonda 160/8 varilla (3,2) / palo 22 – pincho 25 mm  
Redonda 180/8 varilla (3,8) / palo 22 – pincho 25 mm  
Montura con tubo de acero y revestimiento de polvo "epoxi" de poliéster en color blanco, varillas de acero al carbono endurecido y templado de alta resistencia.



## SOMBRILLA DE ALQUILER DE PLAYA

Redonda 160/10/30-32 inclinable v.5mm  
Redonda 160/10/32-35 fijo v.6mm  
Redonda 180/10/30-32 inclinable v.5mm  
Redonda 180/10/32-35 fijo v.6mm  
Redonda 200/10/30-32 inclinable v.5mm  
Redonda 200/10/32-35 fijo v.6mm

Montura nacional de acero cincado.  
Pincho Galvanizado en caliente.  
Palo Inclinable, tejido acrílico de 215 gr. pag. 60.  
Palo Fijo, tejido acrílico de 300 gr. pag 58.





Base de resina rellena de cemento para montura de 18-54mm, diámetro 420mm, peso 25 Kg.



Bases de resina rellena de cemento para montura 18-54mm, octogonal 490x490mm, peso 40Kg.



Base de granito (mármol) de 50 Kg, con tubo de 58mm, con asas Inox.



Base de resina rellenable de arena para montura de 18-54mm, diámetro 460mm, peso 25 Kg. (llena)



Base de granito de 35 Kg. con tubo metálico de 50 mm. Base de granito de 50 Kg. con tubo de 60 mm

Nota:  
Modelos que no aparezcan en estas dos páginas. No hay stock. Sólo se suministran palets enteros, dependiendo del modelo oscilan entre 30 y 50 piezas/palet.